
SOREG®-glide | Serie X

Absolut barrierefrei. Das grossformatige, rahmenlose Schiebefenstersystem mit einzigartiger Senkhubschwelle für nahtlose Übergänge von innen nach aussen.



SOREG®-glide | Serie X

Unsere Serie X, ausgelegt für Schiebeflügel bis max. 18 m² Glasfläche, besticht neben ihrer hochwertigen Konstruktion und ästhetischen Ausbildung durch die bodengleiche Schwelle, die einen nahtlosen Übergang von innen nach aussen schafft. Der Mechanismus kommt ohne Antrieb und weitere Abhängigkeiten aus und ist in allen Grundrissen einsetzbar.



Selbsttätige Schwellenabdeckung durch Senkhubschwelle. Bodengleiche, nahtlose Übergänge von innen nach aussen bieten ein Maximum an Wohnkomfort.

- + Bodengleiche, nahtlose Übergänge durch Senkhubschwelle
- + Blend- und Flügelrahmen ausschliesslich aus hochisolierendem Verbundwerkstoff (GFK)
- + Durchgehend flächenbündig dank seitlichem Schliessprofil
- + Durchgehendes Mittelprofil ohne sichtbaren Befestigungspunkte
- + Schallgedämmtes Rollenprofil
- + Ansichtsbreiten Mittelprofil
30 mm | 46 mm Mittelprofil aus Aluminium
- + Flügelgrössen
Festflügel: max. 18 m² | Schiebeflügel: max. 11 m²
- + Flügelgewicht: bis 1200 kg (mit E-Antrieb)
- + Glasdicke bis 60 mm
- + U_f-Wert von 0,9 W/m²K | U_w-Wert von unter 0,8 W/m²K möglich
- + Laufrollen und Lauffläche aus Edelstahl
- + Einfache und sichere Entwässerung dank spezieller Geometrie des GFK-Profiles
- + Insektenschutz



think
SOREG! think
100% barrierefrei

Die für den Wärmedämmwert entscheidenden GFK-Profile bestehen durchlaufend aus Isolationsmaterial (Verbundwerkstoff) und punkten durch hohe thermische Isolierfähigkeit, hohe Festigkeit bei niedrigem Gewicht, lange Haltbarkeit ohne Instandhaltung und geringe Emissionen in Herstellung und Anwendung.

SOREG®-glide | Serie X

E-Antrieb
 Insektenschutz
 3-fach Verglasung bis 60 mm Bautiefe

Schalldämm-Mass: 47 dB



Durchgehend flächenbündig
 bei geöffneter Anlage dank seitlichem Schliessprofil.

FAKTEN

Elementgrössen

Grösse der Festflügel: bis 18 m²
 Grösse der Schiebeflügel: bis 11 m²

Gewicht Schiebeflügel

Manuell: bis 350 kg
 Motor: bis 1200 kg

Glasdicke


48 – 60 mm

Bautiefe

1-gleisig: 100 mm
 2-gleisig: 200 mm
 3-gleisig: 300 mm
 4-gleisig: 400 mm

Profilhöhe

90 mm

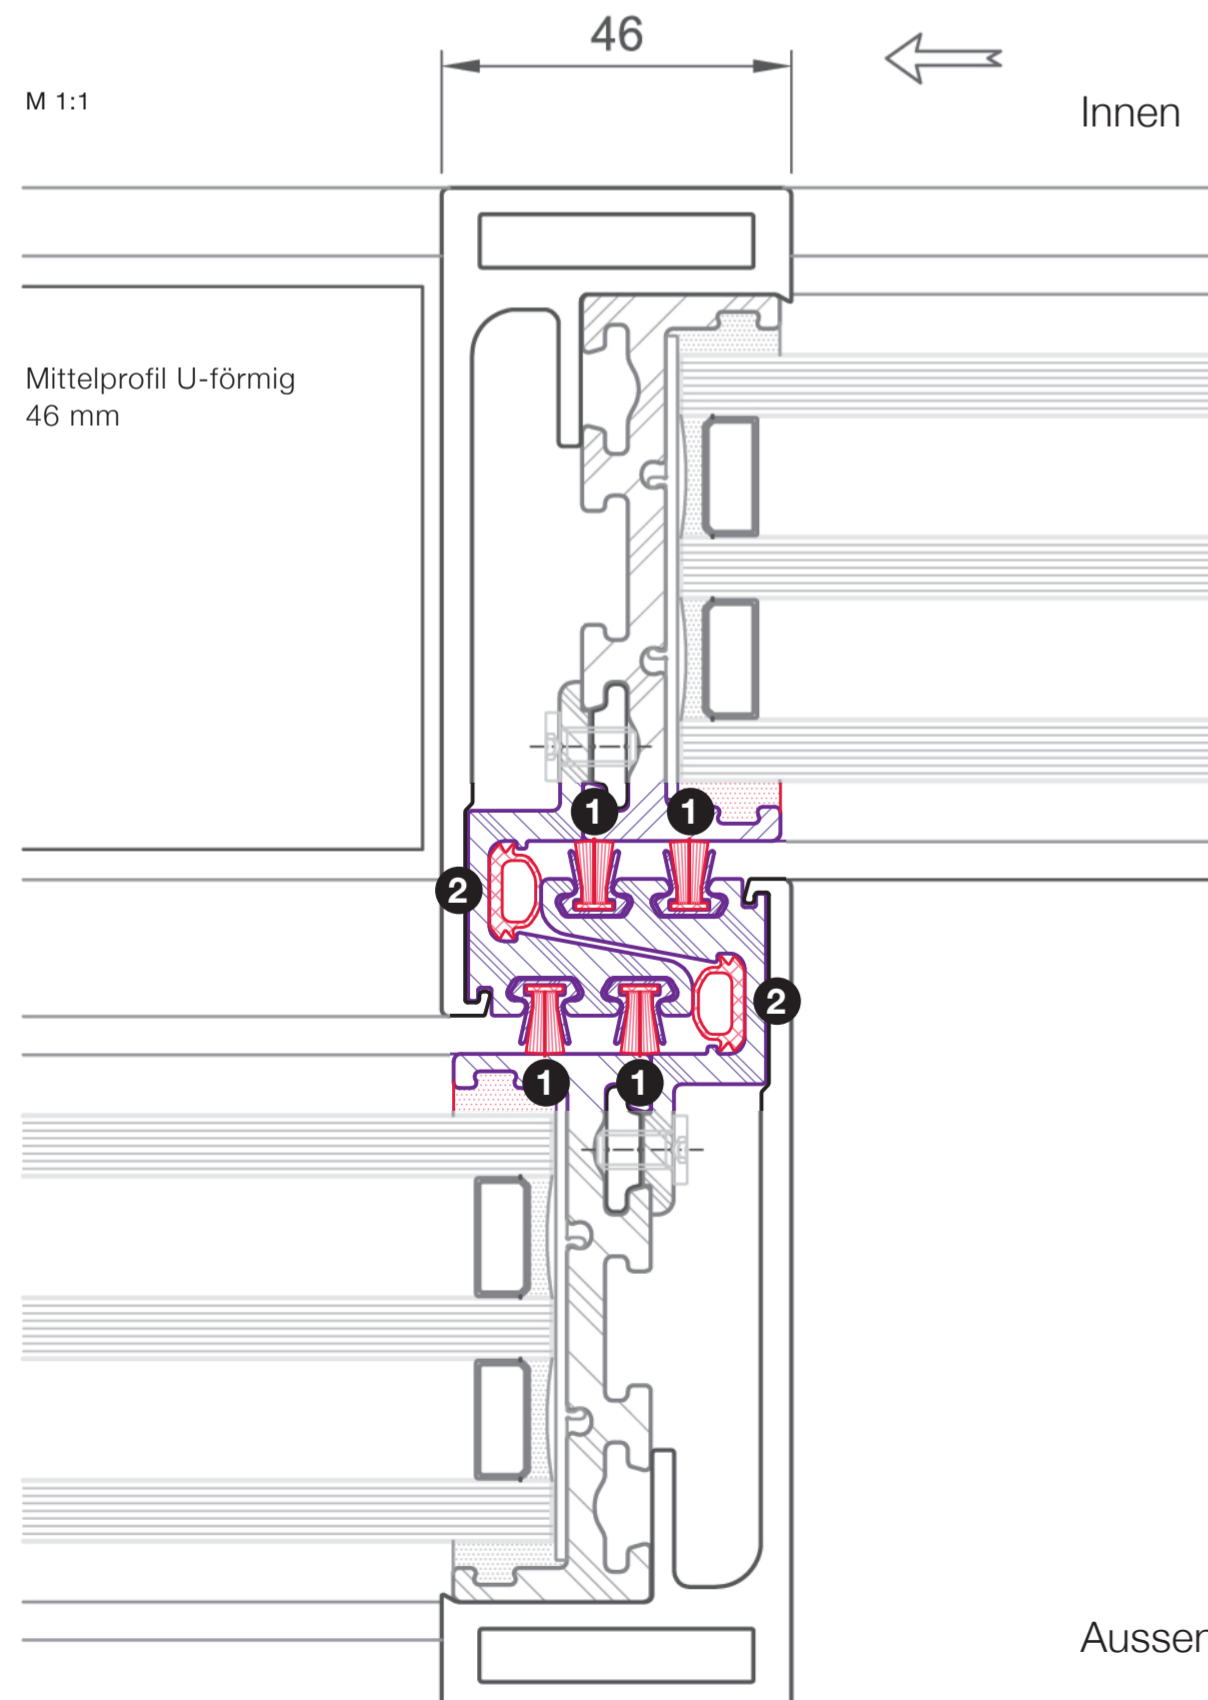


Dichtung

Die Labyrinthituation besteht aus einer durchdachten Anordnung von zwei EPDM Anschlagdichtungen und mehreren Bürstendichtungen.

Dichtungsebenen
 Labyrinth | 46 mm:

1 4 x Bürsten

2 2 x EPDM

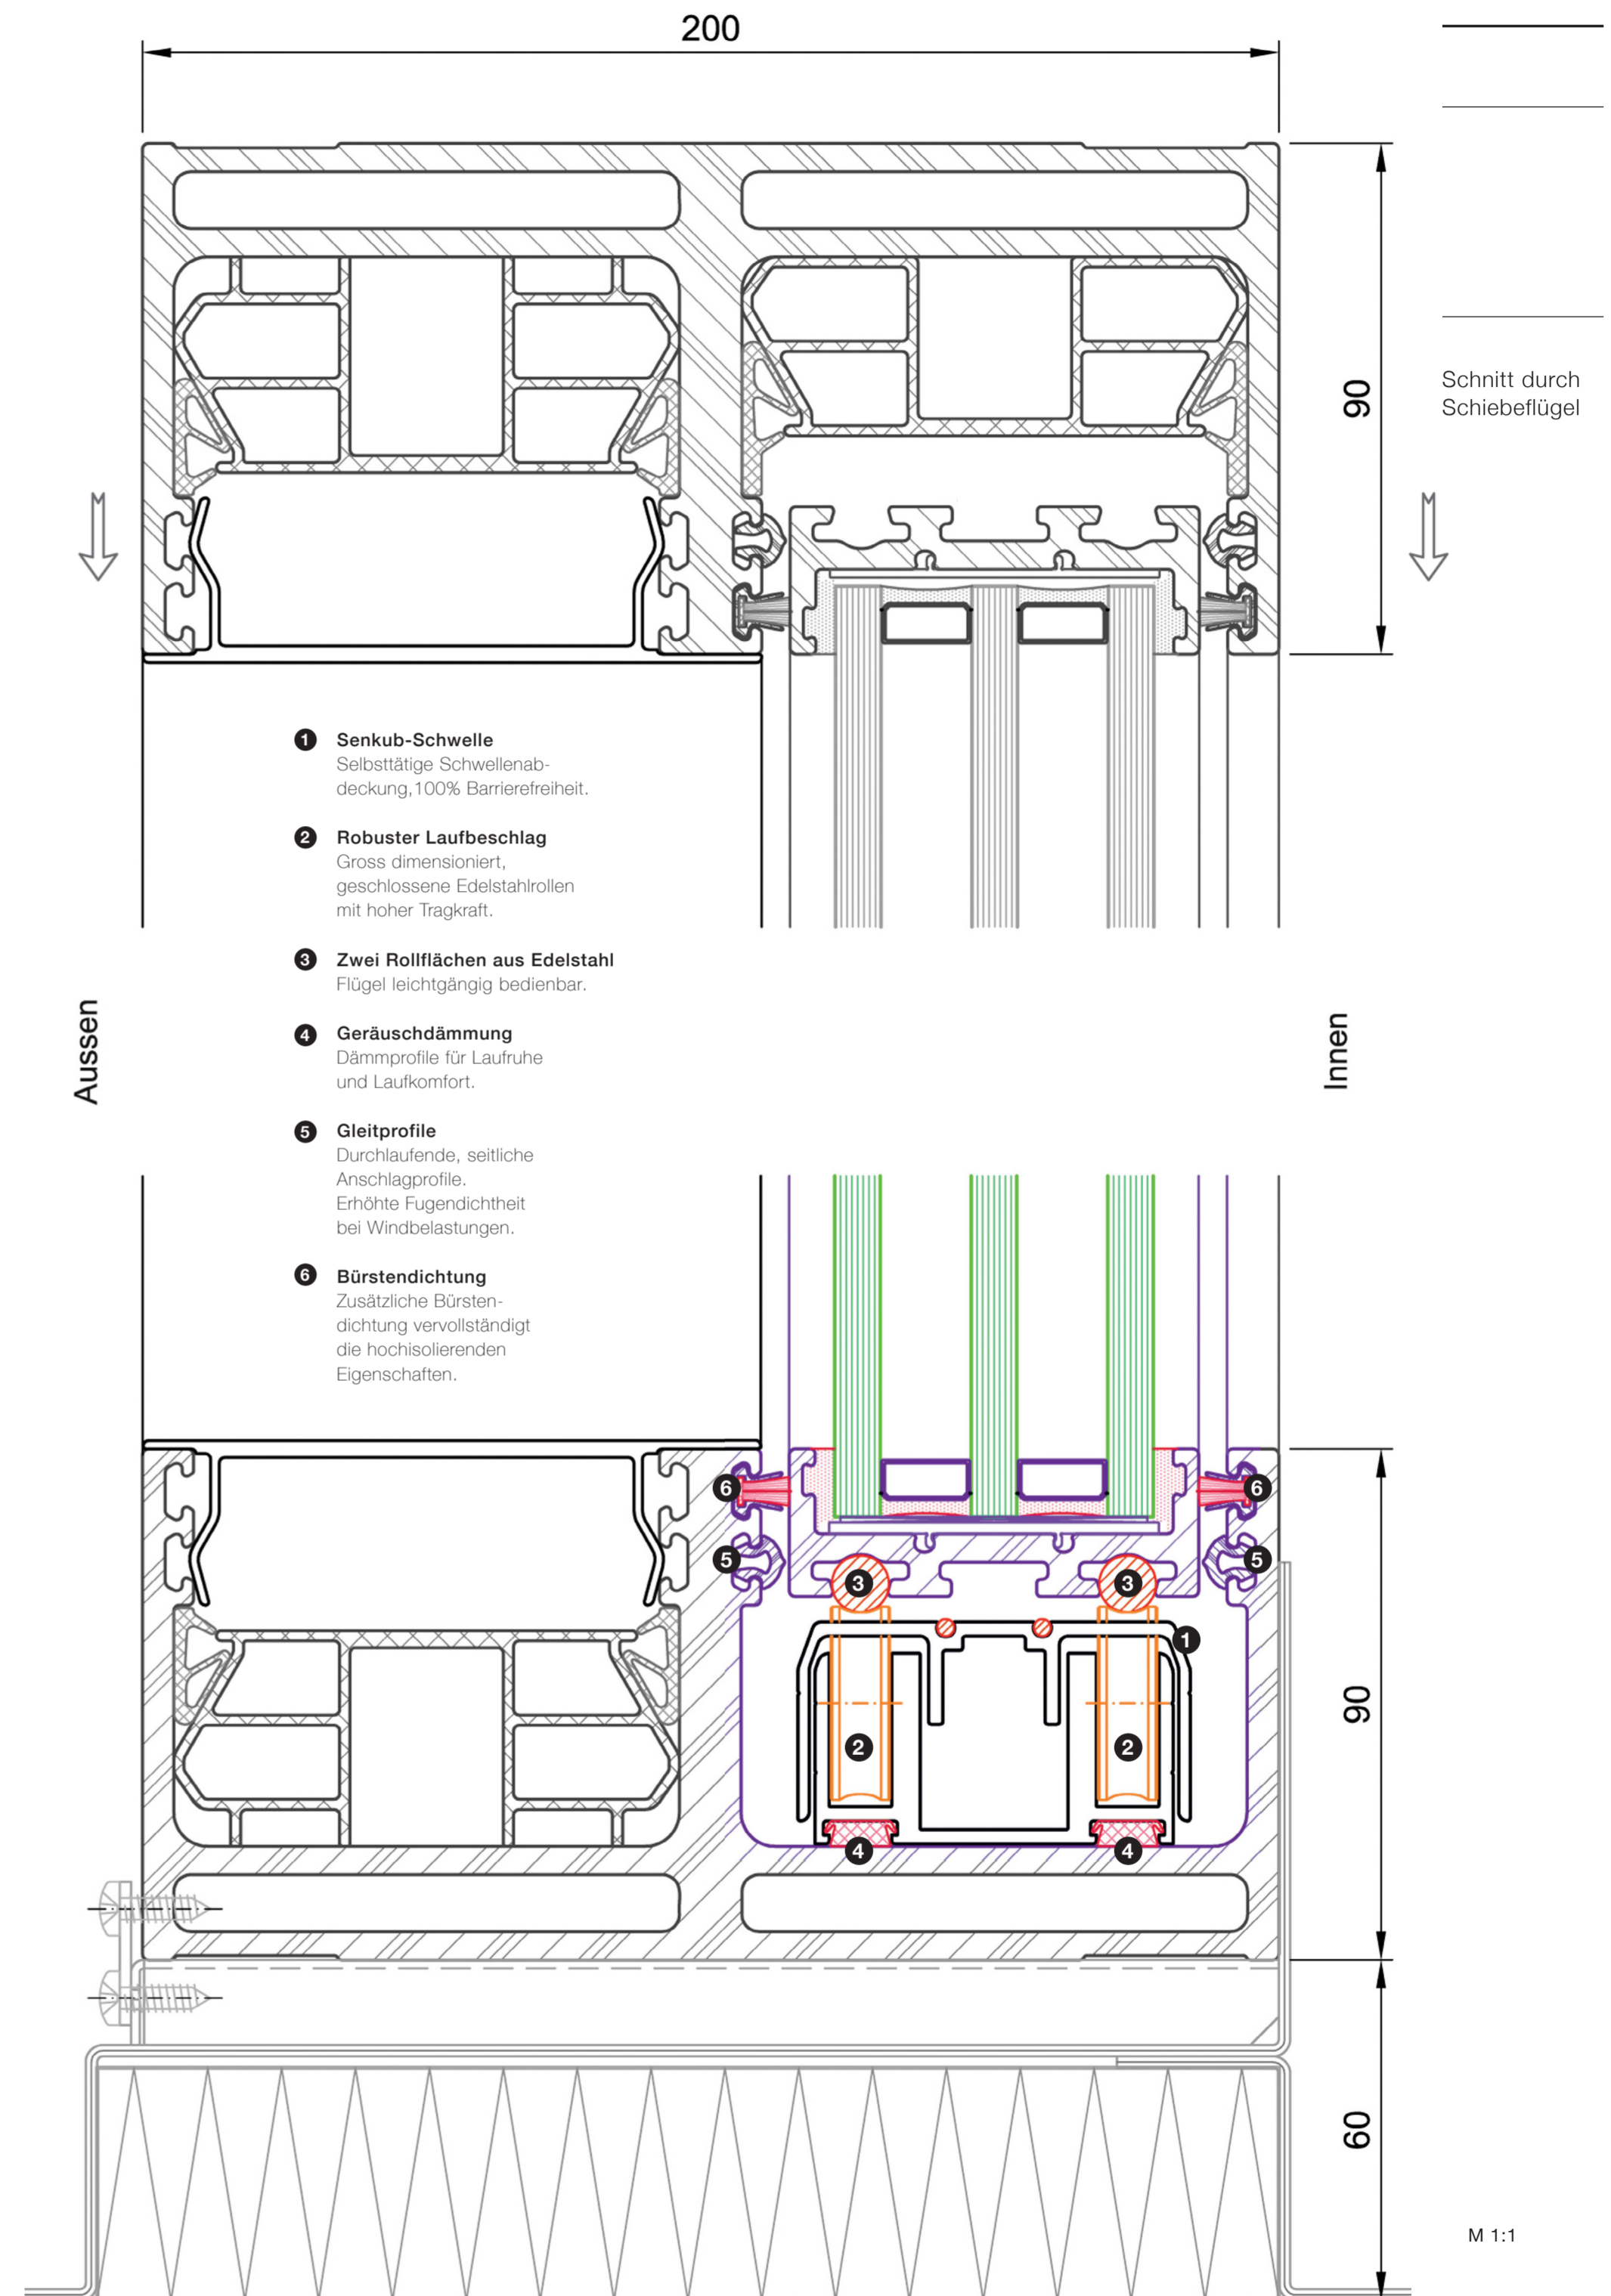

1 Senkub-Schwelle
 Selbsttätige Schwellenabdeckung, 100% Barrierefreiheit.

2 Robuster Laufbeschlag
 Gross dimensioniert, geschlossene Edelstahlrollen mit hoher Tragkraft.

3 Zwei Rollflächen aus Edelstahl
 Flügel leichtgängig bedienbar.

4 Geräuschkämmung
 Dämmprofile für Laufruhe und Laufkomfort.

5 Gleitprofile
 Durchlaufende, seitliche Anschlagprofile. Erhöhte Fugendichtheit bei Windbelastungen.

6 Bürstendichtung
 Zusätzliche Bürstendichtung vervollständigt die hochisolierenden Eigenschaften.

Part of **SCHÜCO**

Das **SOREG**[®]
rahmenlose
Fenster **GLIDE**[®]
SWISS MADE